


Sliding Rails Mounting Instructions XGS 1U Series

The XGS 1U series slide rails are designed and built for 1U and 2U chassis and not recommended for use with a 3U chassis. The rails fit into EIA racks with a 5/8" pitch and square holes.

Step 1: Remove the appliance rail

Pull the slide open. Then pull the lock forward [1] and pull out the inner appliance rail.


Lift the trigger [2] and push the outer piece back into the rack rail [3]

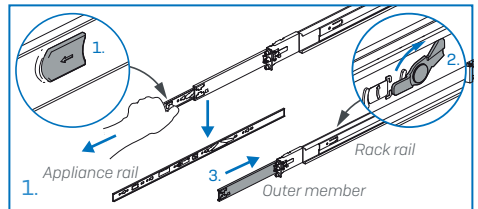

Step 2: Attach the appliance rail to the chassis

Mount the appliance rails on each side of the appliance by aligning the holes over the studs and pushing them backwards until you hear a click.


For safety reasons, you can optionally fix one of the supplied screws at the end of each rail.

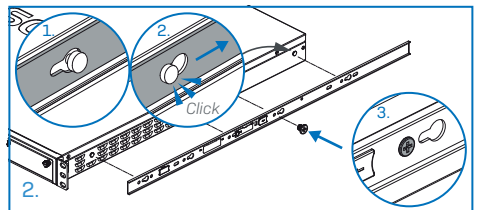

Step 3: Attach the rack rails to the rack

Disengage the safety lock before you attach the rack rails to the rack. Insert each rack rail into the holes on the rack from the inner side of the front (1) and rear (2) mounting posts. Push the safety lock forward to secure the rack rails until you hear a click.



Use a round-head screw to secure the rack rail to the front of the rack.

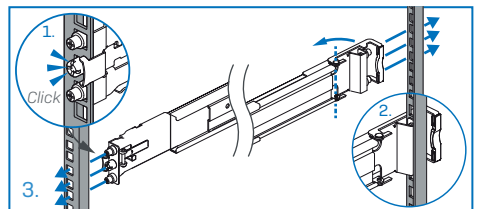

Step 4: Mount the appliance into the rack

Pull the rack rails open until you hear a click. It is important to check if the ball bearing retainer is locked forward. Otherwise it could cause very serious damage to the chassis while mounting.

Move the appliance half way into the rack rails [4a]. While you are pushing chassis back to the cabinet, you need to release the slide from locking position by pulling the release tab [4b].

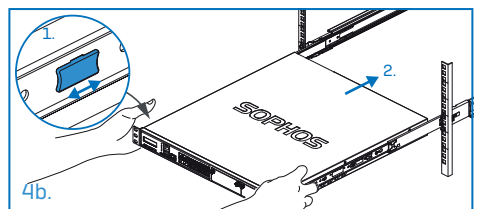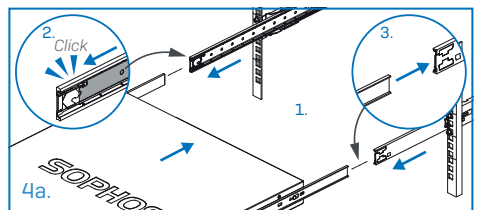


Sliding Rails Montageanleitung XGS 1U Serie

Die Sliding Rails sind nur für Chassis mit 1HE oder 2HE geeignet und nicht für die Verwendung mit anderen Größen empfohlen. Die Rails lassen sich in 19-Zoll-EIA-Racks mit quadratischen oder runden Befestigungslöchern montieren.

Schritt 1: Entnehmen des Appliance Rails


Ziehen Sie das Appliance Rail (innerer Teil des Rails) bis zur Sperre heraus. Ziehen Sie die Verriegelung nach vorn [1] und ziehen Sie das Appliance Rail komplett heraus.

Ziehen Sie den Hebel wie gezeigt nach oben [2] und schieben den äußeren Teil zurück in das Rack Rail [3].

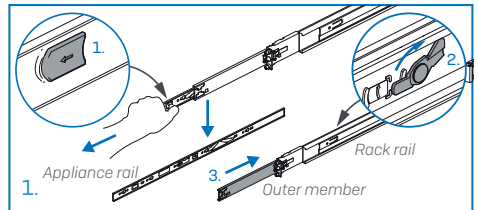

Schritt 2: Befestigen der Appliance Rails


Befestigen Sie die Appliance Rails an jeder Seite des Gehäuses indem Sie die Löcher der Rails über die Zapfen stülpen und die Rails nach hinten schieben bis Sie einrasten.

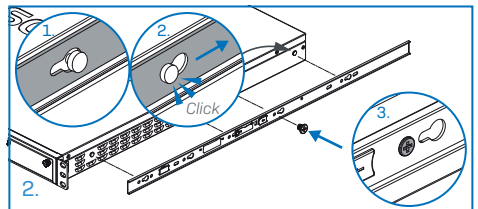


Zur Sicherheit können Sie die Rails optional mit einer Schraube am Ende fixieren.

Schritt 3: Befestigen der Rack Rails im Rack

Öffnen Sie die Verriegelungskappen, bevor Sie die Rack Rails (äußerer Teil der Rails) montieren. Setzen Sie die Rack Rails von der Innenseite des Racks in den vorderen [1] und hinteren [2] Holm ein. Schließen Sie die Verriegelungskappen.

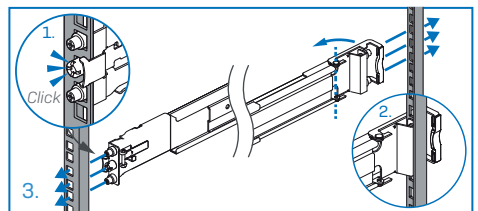


Verwenden Sie Rundkopfschrauben um die Rack Rails an der Vorderseite des Racks zu fixieren.

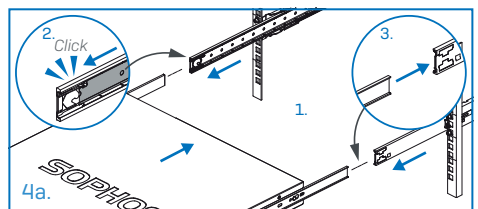

Schritt 4: Einsetzen der Appliance ins Rack

Ziehen Sie die Rack Rails komplett heraus, bis Sie ein „Click“ hören (4a). Prüfen Sie, ob die Rails eingerastet sind, ansonsten können bei der Montage schwere Beschädigungen am Gehäuse entstehen.

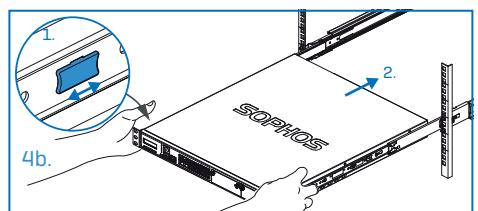

Schieben Sie das Gehäuse bis zur Hälfte in die Rack Rails hinein. Ziehen Sie die Verriegelung nach vorne (4b) und schieben das Gehäuse komplett in das Rack hinein.